


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพัสดุ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,287,800.- บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารพัสดุ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง
 - 4.1 ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น พร้อมลิฟท์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 8,702,000.- บาท
(แปดล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปรีชา บุตรภักดี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุริยะ เนินทอง	ตำแหน่ง	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพจิต	กรรมการ
7.3 นางสาวภาลณี จุลทัศน์	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
7.4 นายวรพล ขาวพิมพ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
7.5 นางสาวรัฐสุดา วงศ์ภูรี	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
7.6 นายกิตติชัย นามบุญมี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการและเลขานุการ

QH




บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารพัสดุ 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10109+ก.79/ส.ค./66	เอกสารเลขที่ 08-12277-976778-68 พื้นที่อาคาร 576 ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 7 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน	ตุลาคม 2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน	มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ ตุลาคม 2567	<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อ ตุลาคม 2567


หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566


FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เรือไน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	6,693,983.26		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3000	8,702,178.24		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	-		ระยะเวลาก่อสร้าง
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-		300 วัน
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-		จำนวนงวด 6 งวด
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		8,702,178.24		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ -แปดล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน-		8,702,000.00		
พื้นที่อาคาร 576 ตร.ม.		เฉลี่ยราคา	15,107.64 บาท / ตร.ม.	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา บุตรภักดี)
 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน


กรรมการ
 (นายสุริยะ เนินทอง)
 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
 ด้านสุขภาพจิต


กรรมการ
 (นายวรพล ขาวพิมพ์)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


กรรมการ
 (นางสาวภาลณี จุลทรศน์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 กองบริหารการคลัง


กรรมการ
 (นางสาวรัฐสุดา วงศ์ภูรี)
 สถาปนิกปฏิบัติการ
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8


กรรมการและเลขานุการ
 (นายกิตติชัย นามบุญมี)
 วิศวกรโยธา
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	แบบเลขที่	10109+ก.79/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	เอกสารเลขที่	08-12277-976778-68	
ลำดับ	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง		2,784,061.26	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		708,527.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		267,636.00	
	1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น		432,392.00	
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง		533,045.00	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง		511,672.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		42,145.00	
	1.2.7 งานทาสี		173,786.00	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		5,110.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		163,624.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า		240,545.00	
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์		10,550.00	
	1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้		73,860.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		309,030.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์		384,000.00	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษ อื่น ๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		6,639,983.26	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)		54,000.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		54,000.00	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์		-	
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		6,693,983.26	

1. ๑๐๖/๖๖๓

QW

๒. ๑๐๖/๖๖๓



๓. ๑๐๖/๖๖๓

๓.๓


๔. ๑๐๖/๖๖๓



๕. ๑๐๖/๖๖๓



๖. ๑๐๖/๖๖๓



โครงการก่อสร้าง อาคารพักดู 2 ชั้น

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เอกสารเลขที่ 08-12277-976778-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500.00	33,000	-	-	33,000
2	เสาเข็ม เจาะแบบแห้ง Dia. 0.35 ยาว 12.00 ม. (รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ตัน)	ต้น	70	12,190.00	853,300	-	-	853,300
3	ค่าแรงขนย้ายดินเสาเข็ม	ลบ.ม.	105	0.00	-	70	7,350	7,350
4	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกโดยวิธี STATIC LOAD TEST (รวมเข็มทดสอบ 1 ต้น)	ต้น	1	58,312.00	58,312	-	-	58,312
5	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม SEISMIC TEST	ต้น	70	300.00	21,000	-	-	21,000
3	สกัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. สีเหลี่ยมตัน 0.25 ม.	ต้น	70	0.00	-	350	24,500	24,500
4	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม.	84	0.00	-	142	11,928	11,928
5	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	64	200.00	12,800	104	6,656	19,456
6	คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ	ลบ.ม.	3	2,460.00	7,380	426	1,278	8,658
7	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 240 KSC. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	197	2,056.07	405,046	519	102,243	507,289
8	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 30 %)	ตร.ม.	392	260.00	101,868	-	-	101,868
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (30 %)	ลบ.ฟ.	274	280.00	76,720	-	-	76,720
	ค่าแรงงานไม้แบบ (100 %)	ตร.ม.	1,306	0.00	-	139	181,534	181,534
9	ตะปู	กก.	327	31.32	10,226	-	-	10,226
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- Dia. 6 มม.	กก.	1,614	23.58	38,054	4	7,102	45,156
	- Dia. 9 มม.	กก.	3,404	22.50	76,591	4	14,978	91,568
10	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- Dia. 12 มม.	กก.	16,014	20.42	326,931	4	57,650	384,581
	- Dia. 16 มม.	กก.	3,770	19.91	75,056	4	13,572	88,628
	- Dia. 20 มม.	กก.	3,668	20.25	74,275	3	11,371	85,646
	- Dia. 25 มม.	กก.	3,412	20.60	70,279	3	10,577	80,856
11	ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	956	39.88	38,125	-	-	38,125
12	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายใน และภายนอก							
	- ฉีดพ่นน้ำยาลงพื้นผิวดิน	ตร.ม.	252	40.00	10,080	10	2,520	12,600
	- ฉีดน้ำยาผ่านท่อที่วางไว้	ตร.ม.	288	120.00	34,560	25	7,200	41,760
	รวม				2,290,603		460,459	2,784,061
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. (สีขาว)	แผ่น	976	58.00	56,608	-	-	56,608
2	หลังคาเหล็กเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.47 มม. พร้อม PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.	ตร.ม.	440	800.00	352,000	70	30,800	382,800
3	ครอบสันหลังคา	ม	28	250.00	7,000	50	1,400	8,400
4	เหล็กรูปพรรณ							

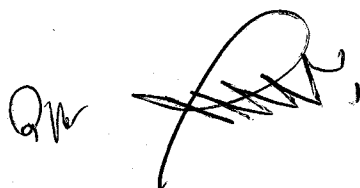

โครงการก่อสร้าง อาคารพักดู 2 ชั้น

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เอกสารเลขที่ 08-12277-976778-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	C- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	87	840.00	73,080	-	-	73,080
	dia. 76.3 x3.2 มม. (2 1/2")	ท่อน	54	875.00	47,250	-	-	47,250
	dia. 48.6 x2.3 มม. (1 1/2")	ท่อน	67	400.00	26,800	-	-	26,800
	dia. 34.0 x2.3 มม. (1")	ท่อน	23	263.00	6,049	-	-	6,049
5	PLATE 300 x 300 x 6 มม.	แผ่น	28	110.00	3,080	-	-	3,080
6	น๊อตยึดโครงเหล็ก dia. 5/8"	ตัว	56	10.00	560	-	-	560
7	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	กก.	6,254	0.00	-	10	62,540	62,540
8	ฉนวนกันความร้อน อลูมิเนียมฟอยล์	ตร.ม.	440	74.00	32,560	20	8,800	41,360
	รวม				604,987		103,540	708,527
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	380	82.00	31,160	99	37,620	68,780
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	258	345.00	89,010	75	19,350	108,360
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม							
	ที-บาร์ @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	23	395.00	9,085	52	1,196	10,281
4	ฝ้าไม้สังเคราะห์ขนาด 0.10 ม. ตีเว้นร่อง 5 มม.							
	ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	55	420.00	23,100	112	6,160	29,260
5	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	129	320.00	41,280	75	9,675	50,955
	รวม				193,635		74,001	267,636
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	หินขัดเบอร์กับที่ 2-3	ตร.ม.	659	300.00	197,700	161	106,099	303,799
2	กระเบื้องเคลือบด้าน 12"x12"	ตร.ม.	23	330.00	7,590	158	3,634	11,224
3	ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	125	110.00	13,750	87	10,875	24,625
4	ขัดมันเรียบ	ตร.ม.	10	105.00	1,050	87	870	1,920
5	ขัดเรียบด้าน	ตร.ม.	8	105.00	840	64	512	1,352
6	บัวเชิงผนังหินขัดกับที่สูง 10 ซม. (F. 1)	ม.	316	120.00	37,920	75	23,700	61,620
7	ผิวชั้นบันไดหินขัดกับที่เบอร์ 2-3	ม.	30	285.00	8,550	179	5,370	13,920
8	ผิวชานพักบันไดหินขัดกับที่เบอร์ 2-3	ตร.ม.	8	300.00	2,400	161	1,288	3,688
9	บัวบันไดหินขัดกับที่สูง 10 ซม.	ม.	21	105.00	2,205	75	1,575	3,780
10	จุกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC.	ม.	32	160.00	5,120	42	1,344	6,464
	รวม				277,125		155,267	432,392
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง							






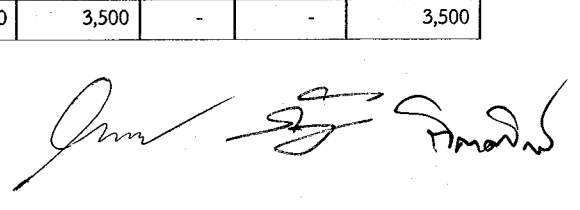
โครงการก่อสร้าง อาคารพิศุข 2 ชั้น

แบบเลขที่ 10109 + ก.79/ส.ค./66

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เอกสารเลขที่ 08-12277-976778-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
13	เดินสายร้อยท่อเด้ารับ	จุด	35	600.00	21,000	150	5,250	26,250
14	เดินสายร้อยสำหรับ SAFETY SWITCH	จุด	7	1,200.00	8,400	200	1,400	9,800
15	ตู้ MDB	ตู้	1	23,500.00	23,500	1,000	1,000	24,500
16	PANEL BOARD (PB-A)	ชุด	1	10,395.00	10,395	800	800	11,195
17	PANEL BOARD (PB-B)	ชุด	1	12,805.00	12,805	800	800	13,605
18	สายเมนภายนอก	ม.	20	667.00	13,340	147	2,940	16,280
19	สายเมนตู้ PB-A	ม.	3	387.00	1,161	118	354	1,515
20	สายเมนตู้ PB-B	ม.	8	387.00	3,096	118	944	4,040
21	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	3,400.00	3,400	1,500	1,500	4,900
	รวม				204,517		36,028	240,545
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์							
1	TELEPHONE OUTLET	จุด	8	210.00	1,680	90	720	2,400
2	TELEPHONE TERMINAL BOXES (20 TERMINALS)	ตู้	1	1,950.00	1,950	200	200	2,150
3	เดินสายร้อยท่อ	จุด	8	600.00	4,800	150	1,200	6,000
	รวม				8,430		2,120	10,550
	1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
1	SMOKE DETECTOR	ชุด	10	2,000.00	20,000	90	900	20,900
2	HEAT DETECTOR	ชุด	5	720.00	3,600	90	450	4,050
3	MANUAL ALARM BOX	ชุด	2	1,400.00	2,800	90	180	2,980
4	FIRE ALARM BELLS	ชุด	2	750.00	1,500	90	180	1,680
5	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1	17,500.00	17,500	3,000	3,000	20,500
6	FIRE ALARM ANNUNCIATOR	ชุด	1	8,500.00	8,500	1,000	1,000	9,500
7	เดินสายร้อยท่อ	จุด	19	600.00	11,400	150	2,850	14,250
	รวม				65,300		8,560	73,860
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาด 16,000 BTU.	เครื่อง	1	20,900.00	20,900	1,500	1,500	22,400
	- ขนาด 24,000 BTU.	เครื่อง	2	29,500.00	59,000	1,500	3,000	62,000
	- ขนาด 36,000 BTU.	เครื่อง	4	36,500.00	146,000	2,000	8,000	154,000
2	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก หรือผนัง ขนาด dia 8"	เครื่อง	8	700.00	5,600	400	3,200	8,800
3	พัดลมระบายอากาศแบบโคจร ขนาด dia 16"	เครื่อง	23	1,250.00	28,750	400	9,200	37,950
4	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมโคจร	จุด	23	250.00	5,750	150	3,450	9,200
5	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก	จุด	8	250.00	2,000	150	1,200	3,200
6	เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	7	900.00	6,300	240	1,680	7,980
7	ก้อนเจลฆ่าเชื้อโรค	ก้อน	7	500.00	3,500	-	-	3,500

โครงการก่อสร้าง อาคารพัสดุ 2 ชั้น

แบบเลขที่

10109 + ก.79/ส.ค./66



สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เอกสารเลขที่

08-12277-976778-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม				277,800		31,230	309,030
	1.6 งานระบบลิฟท์							
1	ลิฟท์ส่งของขนาด 200 กิโลกรัม เปิด - ปิด 2 ชั้น 2 ประตู	ชุด	1	384,000.00	384,000	-	-	384,000
	รวม				384,000		-	384,000
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							
1	เคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง พร้อมตู้ไม้บานเปิดไม้เนื้อแข็ง ตอนบนเป็นหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกระจกใส หนา 5 ซม. ขนาดโดยประมาณ 0.45 x 2.50 x 4.50 ม.	ชุด	1	54,000.00	54,000	-	-	54,000
	รวม				54,000		-	54,000



 อ.ค.
 